



LED - Leuchtkörper pur - frisch - transparent



Uno




MERKMALE

- **Ausgewählte SMD Dioden-** mit ausgezeichneter Helligkeit
- **Flaches Gehäuse-** ermöglicht den Einsatz in noch niedrigeren Leuchtkästen
- **spezielle Linse von 160°**, die hervorragend das Licht zerstreut
- **Kühlungs-Alu-Platte** - garantiert schnelles abziehen der Wärme aus der Diode
- **40 Stück Bündel**
- **Hilfmontage mit doppelseitigem Klebeband von 3M** auf der Rückseite




ANWENDUNG

ab 6 cm Tiefe Leuchtkästen, Pylone, Kanalbuchstaben, Großflächenwerbung

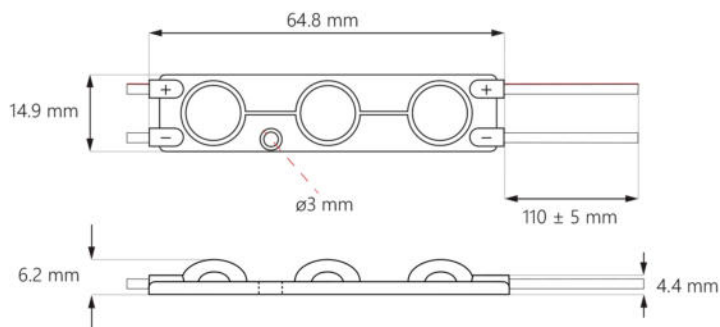

Zahl der Module:
54-70 *

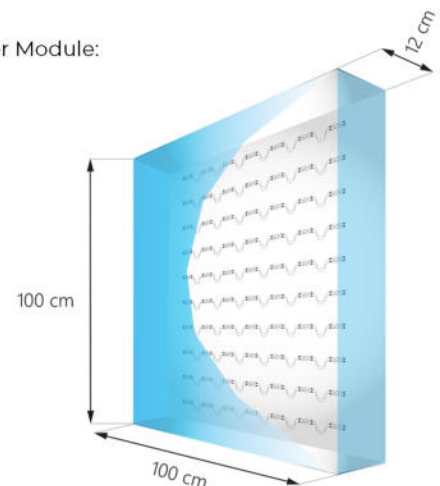

info@afoltec.de

Tel.: 030/ 680 83 005 Fax.: 030/ 680 83 004